

EQUA 6000 H5

BILANCIA ELETTRONICA



Nuova Equa 6000, bilancia dalle performance sempre più elevate, che va ad aggiungersi alla blasonata famiglia Equa. Grazie al nuovo hardware, il progetto Equa 6000 nasce sotto la stella della “connettività”, per una perfetta integrazione della bilancia, con i programmi di front office e back office più evoluti.

Particolarmente indicata per soddisfare le più articolate richieste della DO e della GDO, le nuove soluzioni adottate la rendono capace di trovare la giusta dimensione, anche in qualsiasi altra attività che necessiti di un prodotto dal facile utilizzo, mantenendo sempre gli standard qualitativi elevati del “Made in Italy”.





FUNZIONI PRINCIPALI

- Tecnologia p.c. based per un'elevata capacità di informazioni da gestire (es.: 10.000 plu)
- Collegamento ethernet tra le più bilance e verso host computer
- Eventuale gestione remota delle bilance tramite collegamenti esterni e gestione tele-assistenza
- Collegamento fino a 20 bilance per banco (gestione fino a max 100 banchi)
- Funzionamento nelle modalità più richieste (multipesata, multibanco, single ticket, etichettatrice)
- Visualizzazione: scontrino in tempo reale in corso di vendita, elimina code
- Funzioni di storno, detrazione, riapertura scontrino, copia scontrino
- Riapertura scontrini precedenti fino a un max di 1000
- Abbinamento tramite tasti rapidi delle funzioni più importanti e gestire rapidamente le operazioni di lavoro
- Gestione lotti tracciabilità dei prodotti con eventuale acquisizione dei dati da bar-code
- Gestione lotti tracciabilità con gestione scarico peso sul venduto
- Gestione distinta di 999.999 intestazioni per l'eventuale vendita a domicilio
- Programmazione e stampa dei codici a barre tipo EAN13, EAN128, CODE128, PDF417, QRCODE, GS1 su scontrino o etichetta
- Formato stampa scontrino ed etichette interamente programmabili
- Funzionamento in Self Service con selezione per stampa in automatico, semiautomatico con conferma di stampa
- Funzionamento in versione Etichettatrice con selezione di stampa manuale, semiautomatica o automatica
- Programmazione numero etichette da emettere
- Stampa etichette con soglia di peso preimpostata
- Gestione dei totali da bilancia (tipo: totali giornalieri, totali settimanali o mensili per articolo, totale operatore, totale per settore merceologico ecc.)
- Menù di programmazione facilitato grazie al metodo "user friendly"
- Possibilità di interfacciamento a lettori di codici a barre per la gestione dei prodotti a corpo e preconfezionati
- Interfacce evolute per comunicazione con tutti i più complessi sistemi informatici
- Interfacciamento con nostro software per la completa gestione del venduto
- Collegamento diretto ai registratori di cassa certificati da Zenith

ACCESSORI / OPTIONAL

- Piatto a bacinella
- Modulo wireless per collegamento senza fili
- Kit batteria interna di backup 12V con relativo circuito di gestione caricabatteria (da specificare in fase d'ordine)
- Kit alimentazione da 12/24V per batteria esterna autonegozi (da specificare in fase d'ordine e non può essere prevista con il kit batteria interno backup).
- Lettore di codice a barre esterno (collegamento seriale) con alimentazione erogata direttamente dalla bilancia.
- Cavi e Switch per collegamenti a P.C. esterni
- Cassetto porta monete
- Busta porta prezzi con relativo cartoncino PLU
- Software Zenith System per gestione dati, articoli, prezzi, recupero vendite ecc. da P.C.

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA	Sistema operativo LINUX
MEMORIA	64Mbyte Flash – 1Mbyte RAM statica – 64Mbyte RAM dinamica
ARCHIVI	10.000 - Articoli 20.000 - Caratteri di testo 99 - Testi per tracciabilità 99 - Formati etichetta 99 - Bar-code programmabili 999 - Lotti tracciabilità 9.999 - Settori merceologici
STAMPANTE	Stampante termica ad alta velocità (fino a 120 mm/sec). Testina ad alta risoluzione da 2” per utilizzo intensivo di scontrini, scontrini adesivi o etichette adesive
MONITOR	Display grafici ¼ VGA B/N
TASTIERA	Tastiera di tipo meccanica a singoli tasti
INTERFACCE	1 porta Ethernet 10T - 1 porta Usb - 2 porte seriali RS232 Ethernet wireless (opzionale)
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	Dialog 02>06 (per versione tipo check out)
ASSORBIMENTO	24 W
TIPO DI PRESA	Tripolare 10° - 220V/50Hz

SPECIFICHE TECNICHE

TASTIERE

N. TOTALE TASTI	111
RICHIAMO DIRETTO PRODOTTI	66 + multiplo
SEL. DIRETTA VENDITORE	12
TASTI FUNZIONE	6

VISORI

LATO OPERATORE	sì
LATO CLIENTE	sì

PORTATE


6000 DIVISIONI	12 Kg div. 2 g - 30 Kg div. 5 g
3000 DIVISIONI	15 Kg div. 5 g - 30 Kg div.10 g 6/15 kg div. 2/5 g - 12/30 kg div. 2/5 g

INGOMBRI (mm)

LARGHEZZA	390
PROFONDITÀ	395
ALTEZZA	670
INTERASSE PIEDINI (L x P)	319 x 239

PESO

ESCLUSO IMBALLO	18
-----------------	----

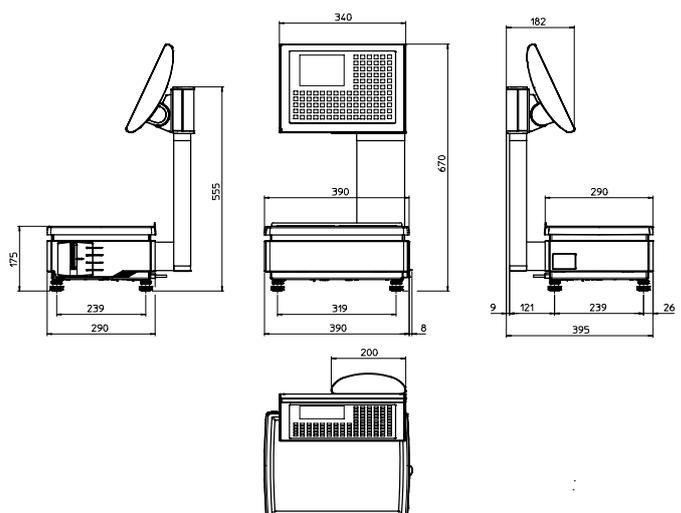

SYSTEM
EVOLUTION RETAIL