


KUBE II

IDEALE PER IL MERCATO GDO, DO E RETAIL.



KUBE II stampante termica POS ideale per il mercato GDO, DO e Retail. Rappresenta la soluzione perfetta all'interno dei punti vendita grazie al design compatto, attraente e robusto e alla possibilità di montaggio sia in posizione verticale che orizzontale. KUBE II è potente e velocissima: stampa su scontrini di larghezza 80/82.5mm con qualità di stampa straordinaria e possibilità di orientare caratteri e grafica in qualsiasi direzione. Il rotolo carta di grande formato diametro 90mm consente un'elevata autonomia di stampa. KUBE II si distingue per prestazioni uniche, robustezza e affidabilità: è dotata di testina di stampa a lunga durata (200Km di carta stampata), ad altissima qualità e del nuovo cutter per il taglio automatico dello scontrino che garantisce la massima funzionalità per oltre 2Ml di tagli. KUBE II stampa loghi e coupon grafici ad alta risoluzione. Come accessori, sono disponibili i fianchi in vari colori (rosso, argento e beige). KUBE II è disponibile con interfaccia USB e Seriale RS232 o Ethernet, con driver di pilotaggio cassetto.



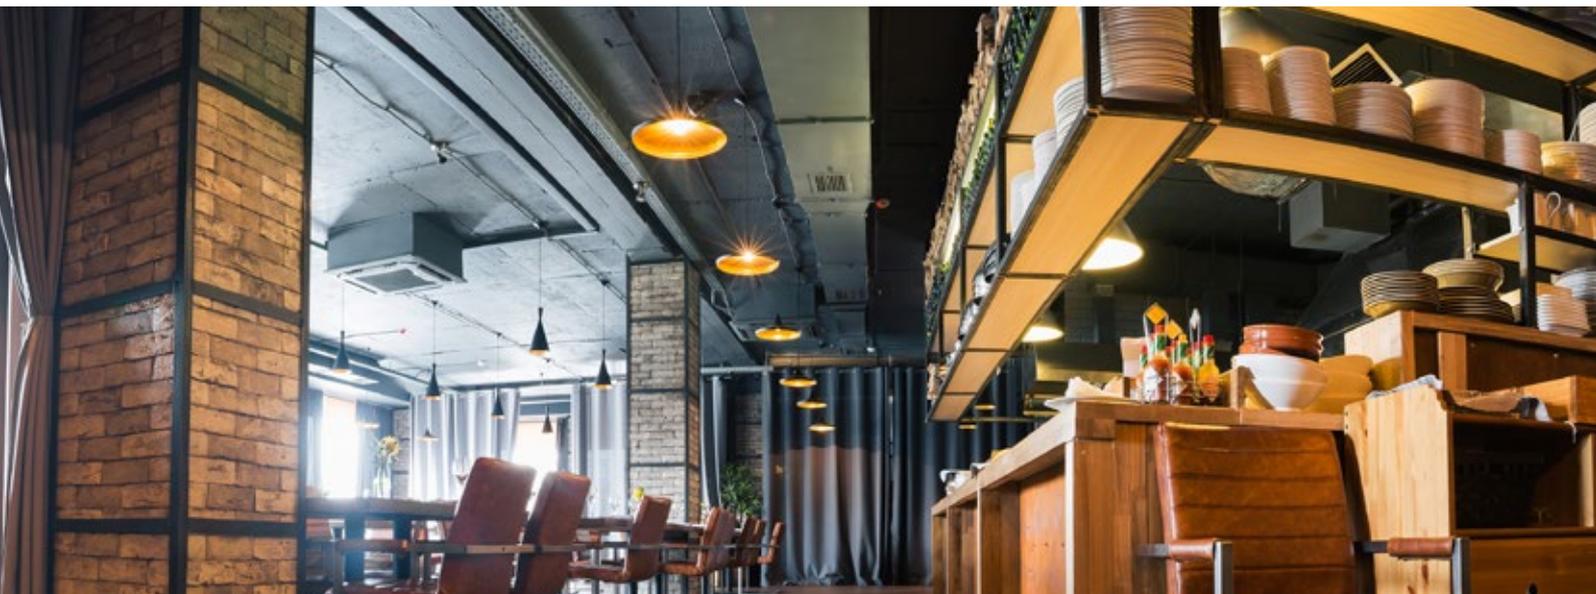

SCHEMA TECNICA

	KUBE II USB	KUBE II ETH
METODO DI STAMPA	Stampa termica	
NUMERO DI DOT	8 dots / mm	
RISOLUZIONE	203dpi	
VELOCITÀ DI STAMPA	250 mm/sec	
SET CARATTERI	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)	
NUMERO COLONNE	35 45 64	
DIMENSIONE CARATTERI	2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normale	
BARCODE SUPPORTATI	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417	
FORMATO DI STAMPA	Normale, Altezza e larghezza da 1x a 8x, espanso, inverso, sottolineato, script	
DIREZIONE DI STAMPA	Dritto, 90°, 180°, 270°	
LARGHEZZA CARTA	80mm/ 82.5mm	
GRAMMATURA CARTA	da 58 a 90 g/m ²	
SPESSORE CARTA	63 mm	
DIMENSIONI ROLO	max Ø 90mm	
SENSORI	Temperatura testina Presenza carta Rilevatore tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta	
EMULAZIONE	CUSTOM / POS	
INTERFACCE	USB 1.1 full speed + Seriale RS232	Ethernet
BUFFER DATI	20 Kbytes	
MEMORIA FLASH	512 KB	
MEMORIA RAM	2 MB	
MEMORIA GRAFICA	1 logo da 608 × 862 dots	

SCHEMA TECNICA

	KUBE II USB	KUBE II ETH
DRIVER		Windows XP VISTA (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 (32/64 bit) Linux OPOS JavaPOS Android iOS Windows Phone 8 / 8.1
TOOL SOFTWARE	CePrinterSet; Virtual COM	Virtual COM
ALIMENTAZIONE	24 Vdc ± 10% (alimentatore esterno)	
ASSORBIMENTO MEDIO	1,5 A (50% printing rate)	1 A (12,5% printing rate)
FUNZIONE DKD	1 driver o display cliente collegato direttamente	
MCBF	1 milione di tagli, Taglio totale o parziale	
MTBF	360.000 ore (scheda elettronica)	
SICUREZZA	EN60950 2001	
MARCHI	CE, RoHS Compliant	
DIMENSIONI	209 mm (L) × 140 mm (P) × 152 mm (A)	
PESO	2,3 Kg	

COMPATIBILITÀ:



Evo: la soluzione software per gestire in modo semplice, affidabile e veloce la barriera casse e l'intero punto vendita.

Modelli compatibili:

- 911BJ010100333

MODELLI



911BJ010100333
KUBE II USB NERO



911BJ100271533
KUBE II ETH NERO

SYSTEM
EVOLUTION RETAIL