


# Q3X

PRESTAZIONI ALL' AVANGUARDIA E DESIGN



Q3X è la risposta ideale per chi è alla ricerca di prestazioni all'avanguardia e design. La testina termica garantisce un'eccellente qualità di stampa anche in grafica e allo stesso tempo minori consumi. La taglierina è stata realizzata per ottimizzare le performance di questo prodotto sia in efficienza che in affidabilità e risponde anche alle più sofisticate esigenze operative. Il design elegante, studiato per integrarsi perfettamente in ogni ambiente, si coniuga perfettamente all'elevato contenuto tecnologico. Stampa su carta termica di larghezza 80mm, con uscita dello scontrino frontale. Interfaccia seriale+USB. Disponibile interfaccia Bluetooth e Wi-Fi.



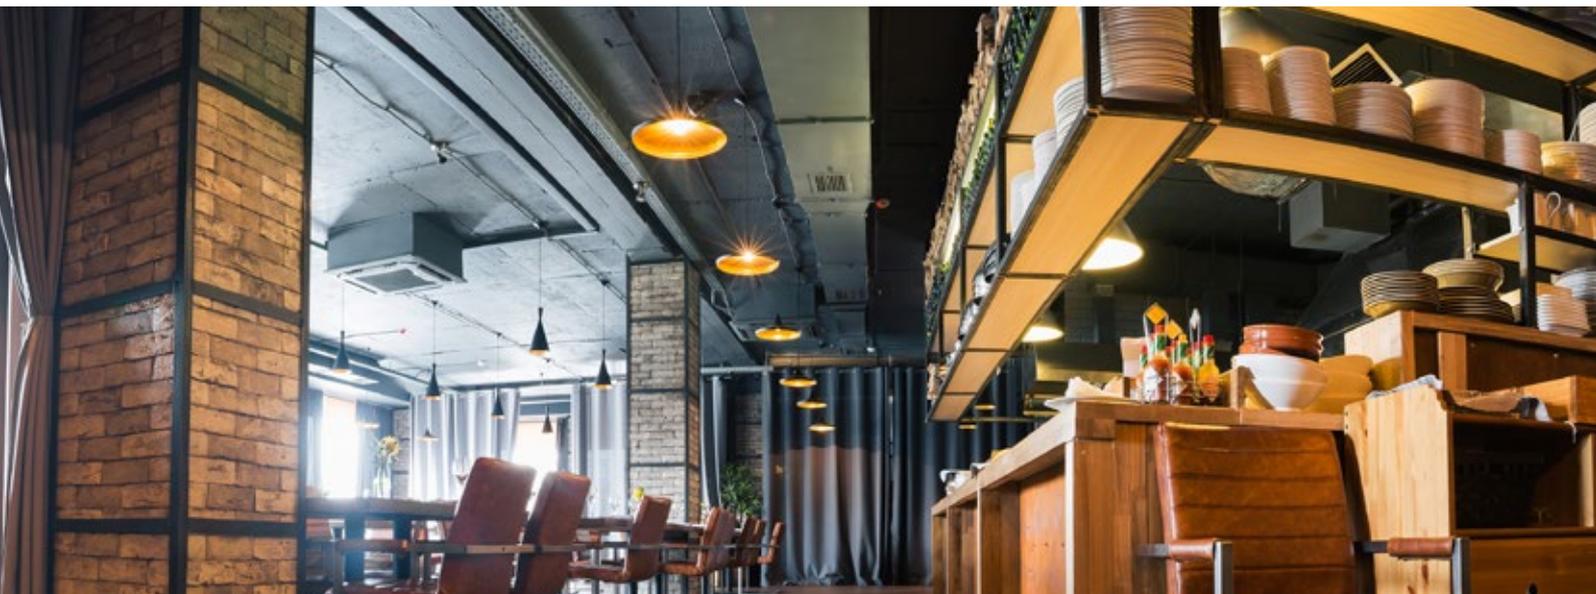

## SCHEMA TECNICA

	Q3X	Q3X Ethernet
INTERFACCE	RS232+USB	Ethernet
METODO DI STAMPA	Stampa termica	
NUMERO DI DOT	8 dots / mm	
RISOLUZIONE	203dpi	
VELOCITÀ DI STAMPA (MM/SEC)	140	
SET CARATTERI	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)	
NUMERO COLONNE	32 42 56	
DIMENSIONE CARATTERI	2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normale	
BARCODE SUPPORTATI	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, PDF417	
LARGHEZZA DI STAMPA	72 mm	
FORMATO DI STAMPA	Normale, altezza e larghezza da 1x a 8x, rovesciato, sottolineato, corsivo, grassetto	
DIREZIONE DI STAMPA	Diritto 90°, 180°, 270°	
LARGHEZZA CARTA	80mm	
GRAMMATURA CARTA	da 55 gr/m <sup>2</sup> a 60 gr/m <sup>2</sup>	
SPESSORE CARTA	63 mm	
DIMENSIONI ROLOLO	max diam. 80mm	
SENSORI	Temperatura testina Presenza carta Rilevatore di tacca nera di allineamento Coperchio aperto Quasi fine carta	
EMULAZIONE	CUSTOM / POS	
BUFFER DATI	20 KB	
MEMORIA FLASH	4 MB (+1 MB interno al micro)	512 Kb
MEMORIA RAM	2 MB	


**SCHEDA TECNICA**

	<b>Q3X</b>	<b>Q3X Ethernet</b>
MEMORIA GRAFICA	1 logo (576x910 dots)	
DRIVER	Windows XP VISTA (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 (32/64 bit) Virtual COM (32/64 bit) con o senza installazione silente Linux (32/64 bit) OPOS Android iOS MacOSX Windows Phone	Windows XP VISTA (32/64 bit) Windows 7 (32/64 bit) Windows 8 (32/64 bit) Windows 8.1 (32/64 bit) Windows 10 (32/64 bit) Linux (32/64 bit) OPOS Android iOS MacOSX Windows Phone
ALIMENTAZIONE	24 Vdc ± 10% (Alimentatore Esterno)	
ASSORBIMENTO MEDIO	1 A (12,5% dot accesi)	
FUNZIONE DKD	1 Cassetto	
MCBF	1 milione di tagli Taglio parziale	
MTBF	360.000 ore (Scheda elettronica)	
SICUREZZA	EN60950 +A1+A2+A3+A4	
MARCHI	CE, RoHS Compliant	
DIMENSIONI	150 mm (L) × 140 mm (P) × 117 mm (A)	
PESO	0,9 Kg	

**SYSTEM**  
EVOLUTION RETAIL